



# UNKONVENTIONELLES BLOCKHAUS



## KONTAKT

Fullwood Wohnblockhaus  
Oberste Höhe  
53797 Lohmar  
Tel. 02206 9533-700  
Fax 02206 9533-760  
[www.fullwood.de](http://www.fullwood.de)

**E**ine vierköpfige Familie baute ein eingeschossiges Haus mit Einliegerwohnung für die betagte Mutter. Von einem Blockhaus träumte das Ehepaar schon lange – nach dem Vergleich verschiedener Holzhauspezialisten, entschieden sie sich dann für den Hersteller Fullwood. Überzeugt hatte vor allem die einschalige Vollholzwand, die absolut winddicht und nahezu setzungsfrei ist. Den Entwurf für „Haus an der Niers“ zeichnete der Hausherr selbst. Der Eingang zur Hauptwohnung, die gut dreiviertel der 214 Quadratmeter umfassenden Gesamtfläche einnimmt, befindet sich an der schrägen Hauseite, die Einliegerwohnung ist von der Westseite zugänglich.

Bei der Hausmontage entschied sich die Baufamilie für eine Richtmeistermontage, bei der ein erfahrener Zimmermann vorarbeitet und seine Helfer genau anleitet, so dass die


Bauherren ihr Blockhaus selbst mit aufstellen können. Die 20 Zentimeter dicken Vollholzwände bestehen aus chemisch unbehandeltem, skandinavischem Polarkiefernholz, das sehr robust, widerstandsfähig und langlebig ist. Ein gutes, sicheres Gefühl also, das von einem wohltuenden Raumklima begleitet wird. Dazu wurden drinnen weiß verputzte Trennwände kombiniert, um die Räume modern und hell wirken zu lassen. Über allem thront der imposante Sichtdachstuhl mit offenem Gebälk. Die Außenanlage wurde ebenfalls nicht konventionell gestaltet, sondern mit einem Sandstrand und einem Gartenteich versehen, die von Rasen eingesäumt werden. Das durch und durch individuelle Traumhaus wird mit Gas über die Fußbodenheizung beheizt, unterstützt von einem wasserführenden Kaminofen und einer solaren Warmwasserbereitung. ■



## FULLWOOD WOHNBLOCKHAUS

von Seite 74

EG

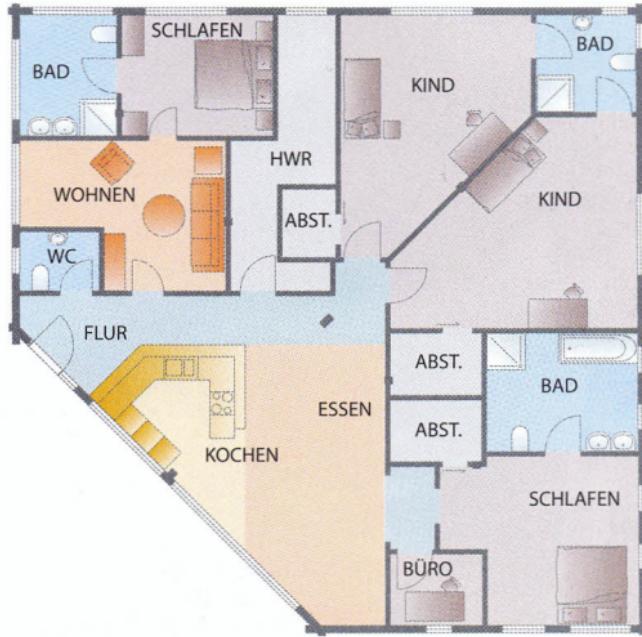

## TECHNISCHE DATEN

**Hausbezeichnung:** Haus an der Niers

**Wohnfläche:** EG 214,15 m<sup>2</sup>

**Außenmaße:** 17,60 m x 17,60 m

**Bauweise:** Einschalige massive Blockbohlenbauweise aus dreifach verleimter nordischer Kiefer, 20 cm Wandstärke, setzungsfreier Wandaufbau durch Fertigkonstruktion, Besonderheit: 5-eckige Grundfläche, Mittlerer U-Wert der Außenwand ab 0,18 W/(m<sup>2</sup>K)

**Dach:** 10 Grad geneigtes Walmdach, Dacheindeckung Tonziegel, U-Wert ab 0,20 W/(m<sup>2</sup>K)

**Heizung:** Gas BWK, Holzscheite (Wasserführender Kaminofen), Solarthermie für Warmwasserbereitung

**Preis:** auf Anfrage

**Lieferradius:** Europa

**Gewährleistung:** 5 Jahre BGB

**Hersteller:** Fullwood Wohnblockhaus